

Preisliste Smf. 1

Oktober 1956

Hierdurch wird die Preisliste Smf. 1, Mai 1955, ungültig
– Anderungen vorbehalten

SIEMENS & HALSKE AKTIENGESELLSCHAFT

#### INHALTSVERZEICHNIS

## Anschriften unserer Zweigniederlassungen

Berlin SW 11


Düsseldorf	Oststraße 34
Essen	Kruppstraße 16 (Siemenshaus)
Frankfurt a. M	Gutleutstraße 31 (Siemenshaus)
Hamburg	Steinstraße 7 (Bartholomayhaus)
Hannover	Friedrichstraße 1 (Siemenshaus)
Köln	Friesenplatz 14 (Siemenshaus)
Mannheim	N. 7. 18 (Siemenshaus)
München	Prannerstraße 8 (Carl-Friedrich-von-Siemens-Haus
Nürnberg	Richard-Wagner-Platz 1 (Sigmund-Schuckert-Haus)
Stuttgart	Geschwister-Scholl-Straße 24—26 (Siemenshaus)

Schöneberger Straße 2—4 (Siemenshaus)

Sämtliche Preise verstehen sich ab Werk ohne Verpackung. Es gelten unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen. Ausfuhr nicht gestattet.

Projektoren mit Bestückung Seite 4 — 8
Projektor für 16-mm-Stummfilm 4
Projektor für 16-mm-Lichttonfilm 5—6
Projektor für die Wiedergabe von 16-mm-Lichtton-
und Magnettonfilm5—6
Projektor für die Aufnahme und Wiedergabe von
Magnettonfilmen als Zweibandgerät
Projektor für die Aufnahme und Wiedergabe von
Magnettonfilmen als Einstreifengerät 8
Einzelgeräte für die Tonfilmaufnahme und -Wiedergabe 9 $-$ 11
Trag- und Zubehörkoffer
7uhohör
Zubehör
Sonderausführung
Bestückung
Ersatzteile
Widerstandstabelle

## Projektoren mit Bestückung

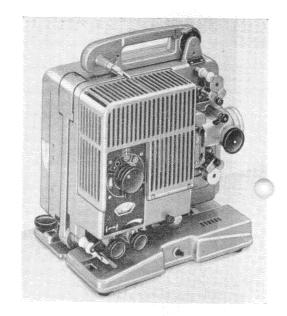


# Siemens-Projektor »2000« zur Wiedergabe von stummen 16-mm-Schmalfilmen. Der nachträgliche Anbau eines Licht- und Magnettonlaufwerkes für Tonwiedergabe sowie der Zusätze für Magnettonaufnahme ist

möglich.

Gegenstand und Ausführung	Netto- gewicht etwa kg	Listenpreis DM
Siemens-Projektor »2000« mit einseitig. Zahntrommeln, Einrichtung zur Szenenwiederholung, motorischer Rück- spulung und umstellbarer Zwei- und Dreiflügelblende Fot. kino. 14 c	11,000	1050,—
Normalbestückung Objektiv »Astro-Kino-Color«, f = 5 cm*) Smf. opt. 8 c	0,170	93,
Osram-Schmalfilm-Lampe *) 500 W — 5 A (100 V) . , Fot. lp. 7c	0,080	30,—
Auswechselbarer Vorwiderstand, Auswahl je nach Netzspannung und Schmalfilm-Lampe (siehe Wider- standstabelle Seite 20) Smf, wd.	0,120	10,
240-m-Siemens-Filmspule*) in Aufbewahrungsdose Smf. sp. 4a	0,440	12,
Projektor »2000« mit Bestückung **)	11,810	1195,—
*) Andere Bestückung siehe Seite 17—18 **) Tragkoffer siehe Se	ite 12 <b>-13</b>	

Projektoren mit Bestückung

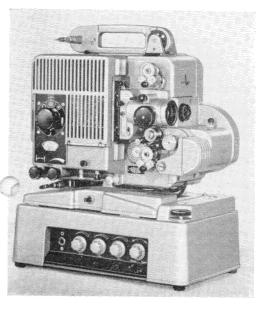


#### Siemens-Tonschmalfilm-Projektor »2000«

zur Wiedergabe v. 16-mm-Lichtton-Schmalfilmen. Der nachträgliche Anbau von Magnetton-Wiedergabe und -Aufnahmezusätzen ist möglich.

Gegenstand und Ausführung	Netto- gewicht etwa kg	Listenpreis DM
Ausführung I Siemens-Projektor »2000 « mit einsei Zahntrommeln, motorischer Rückspulung und umst barer Zwei- und Dreiflügelblende Fot. kino Normalbestückung (s. S. 4) . Lichttonlaufwerk Smf. Ifw. 5 10-W-Verstärker	ell- 14c 11,000 . 0,810 .b 2,500 .1c 9,700 2a 14,500	1050,— 145,— 520,— 990,— 652,— 153,—
Ausführung I kompl	ett 44,010	3510,—
Ausführung II Siemens-Projektor »2000« mit einseit Zahntrommeln, motorischer Rückspulung und umste barer Zwei- und Dreiflügelblende Fot. kino	ell- 14c 11,000 . 0,810 5b 2,500 .1c 9,700	1050,— 145,— 520,— 990,— 360,— 153,—
Ausführung II komple	ett 41,010	3218,—




## Projektoren mit Bestückung

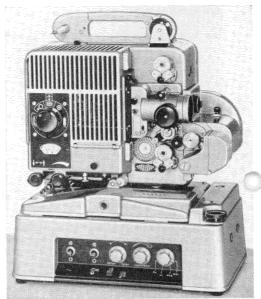

## Siemens-Tonschmalfilm-Projektor »2000«

zur Wiedergabe von 16-mm-Lichtton-Schmalfilmen. Der nachträgliche Anbau von Magnetton-Wiedergabe und -Aufnahmezusätzen ist möglich.

Gegenstand und Ausführung	Netto- gewicht etwa kg	Listenpreis DM
Ausführung III Siemens-Projektor »2000 « m.einseitig. Zahntrommeln, motorischer Rückspulung und umstellbarer Zwei- und Dreiflügelblende Fot. kino.14c Normalbestückung (s. S. 4) . Lichttonlaufwerk Smf. Ifw. 5b 5-Watt-Verstärker	11,000 0,810 2,500 9,000 9,500 4,900	1050,— 145,— 520,— 550,— 300,— 80,—
Ausführung III komplett	37,710	2645,
Ausführung IV Siemens-Projektor »2000 « m.einseitig. Zahntrommeln, motorischer Rückspulung und umstellbarer Zwei- und Dreiflügelblende Fot. kino.14c Normalbestückung (s. S. 4) Lichttonlaufwerk Smf. Ifw. 5b Vorverstärker zum Anschluß an ein für Schallplattenwiedergabe eingericht. Rundfunkgerät Smf.verst.2a	11,000 0,810 2,500 7,300 5,500	1050,— 145,— 520,— 430,— 153,—
Tragkoffer Smf. tpk. 2a	4,5000	1.00,

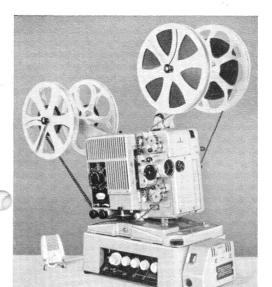

## Projektoren mit Bestückung

## Siemens-Magnetton-Zweiband-Projektor »2000«

für Magnetton-Aufnahme u.- Wiedergabe auf einem perforierten 8-mm-Magnettonfilm, der synchron und separat zum Spielfilm läuft.

Gegenstand und Ausführung	Netto- gewicht etwa kg	Listenpreis DM
Siemens-Projektor »2000« mit Szenenwiederholung und umstellbarer Zwei- und Dreiflügelblende		4.0.7.0
Fot. kino.14c	11,000	1050,
Normalbestückung s. S. 4	0,810	145,
Magnetton-Zweibandlaufwerk Smf. lfw. 4b	4,500	910,
Universalverstärker Smf.verst.3b	10,100	1180,
Magnetton-Aufnahmestufe , Smf. mgf. 5c	1,500	280,
Abschirmung und		
Aufnahmeverriegelung Smf.Sk.506/8	0,400	83,
15-Watt-Kofferlautsprecher Smf. lsp. 2a	14,500	652,
Tragkoffer für Projektor Smf. tpk. 12a	5,200	110,
Tragkoffer für Universalverstärker Smf. tpk. 14a	4,800	125,
Magnetton-Zweiband-Projektor komplett	52,810	4535,—

## Projektoren mit Bestückung


## Siemens-Magnetton-Einstreifen-Projektor »2000«

## Ausführung I

für Lichtton-Wiedergabe, Magnetton-Aufnahme u. -Wiedergabe mit 2,5-mm-Vollspur und 1,3-mm-Halbspur.

## Ausführung II

wie Ausführung I, jedoch zuzätzlich für Magnetton-Aufnahme u. -Wiedergabe mit 0,8-mm-Schmalspur eingerichtet.

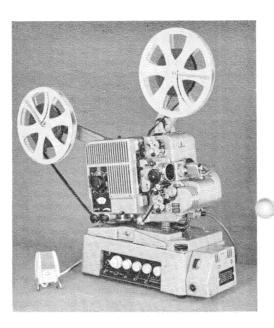

Gegenstand und Ausführung	Netto- gewicht etwa kg	Listenpreis DM
Ausführung I		
Siemens-Projektor »2000« mit Szenenwiederholung,		
motorischer Rückspulung und umstellbarer Zwei- und	***************************************	
Dreiflügelblende Fot kino.14c	11,000	1,050,
Normalbestückung s. S. 4	0,810	145,
Licht- und Magnettonlaufwerk Smf. Ifw. 5a	2,500	742,
Universalverstärker Smf.verst.3b	10,100	1180,
Magnetton-Aufnahmestufe Smf. mgf. 5c	1,500	280,—
Abschirmung und Aufnahmeverriegelung Smf.Sk.506/8	0,400	83,
15-Watt-Kofferlautsprecher Smf. Isp. 2a	14,500	652,
Tragkoffer für Projektor Smf. tpk. 12a	5,200	110,
Tragkoffer für Universalverstärker Smf. tpk. 14a	4,800	125,
Ausführung I komplett	50,810	4367,
Ausführung II		
Wie Ausführung I, jedoch mit		3625,
Licht- und Magnettonlaufwerk Smf. Ifw. 5c		903,
an Stelle von Smf. Ifw. 5a		
Ausführung II komplett	50,810	4528,—



Vorverstärker Smf. verst. 2 a



5-W-Verstärker Smt. verst. 4 b



10-W-Verstärker Smf verst 1 c

# Einzelgeräte für Tonfilm-Aufnahme und -Wiedergabe



Magnetton-Aufnahmestufe Smf. mgf. 5 c



Universalverstärker Smf. verst. 3b

Gegenstand und Ausführung		Netto- gewicht etwa kg	Listenpreis DM
Lichttonlaufwerk für Lichtton-Wiedergabe Lichtton- und Magnettonlaufwerk für Licht- ton-Wiedergabe, Magnetton-Aufnahme	Smf. Ifw. 5b	2,500	520,—
und -Wiedergabe, Voll- und Halbspur Lichtton- und Magnettonlaufwerk für Lichtton-Wiedergabe, Magnetton-Aufnahme	Smf. Ifw. 5a	2,500	742,
uWiedergabe, Voll-, Halb- u. Schmalspur	- TO THE RESERVE OF T	2,500	903
Zweiband-Magnettonlaufwerk	Smf, Ifw, 4b	4,500	910,
Universalverstärker	Smf, verst 3b	10,100	1180,
Magnetton-Aufnahmestufe	Smf. mgf. 5c	1,500	280,—
10-W-Verstärker	Smf.verst.1c	9,700	990,
5-W-Verstärker	Smf.verst.4b	9,000	550,
Vorverstärker mit 15-m-Kabel zum Anschluß an ein für Schallplattenwieder-	,		
gabe eingerichtetes Rundfunkgerät	Smf.verst.2a	8,500	430,


## Einzelgeräte für Tonfilm-Aufnahme und -Wiedergabe

Gegenstand und Ausführung	Netto- gewicht etwa kg	Listenpreis DM
50-W-Endstufe zum 10-W-Verstärker für den Betrieb mit Schallzeile Smf. Sk. 502/1	9,500	445,—
15-W-Kofferlautsprecher mit 30-m-Anschlußkabel Smf. lsp. 2 a	14,500	652,—
2 x 6-W-Breitstrahl-Kofferlautsprecher mit 20-m-Anschlußkabel , , , , , Smf, Isp, 3 a	11,500	360,
8-W-Kofferlautsprecher mit 15-m-Anschlußkabel , , Smf. Isp. 4b	9,500	300,
Saalregler	1,000	75,
Tauchspulenmikrofon mit Schraubverschluß Smf, Lag. 505/2	0,250	78,—
Abschirmung und Aufnahmeverriegelung für Magnetton-Zweiband- und Einstreifen-Projektor , . Smf. Sk. 506/8	0,400	83,
Bildzähleinrichtung für Magnetton- Zweiband- und Einstreifen-Projektor Smf. Ve. 3027a	0,280	85,
Kosten für den nachträglichen An- oder Einbau auf Anfrage	o de la companyo de l	AAA da
Nur für Wiedergabe in Verbindung mit dem Lichttonlaufwerk der Ausführung Smf. Ifw. 1a:		The second secon
Magnettonzusatz für Tonfilm-Projektor mit 10-W-Verstärker Smf. Sk. 506/1 zuzügl. Anbaukosten	0,735	402,—
Magnettonzusatz für Tonfilm-Projektor mit 5-W-Verstärker Smf. Sk. 506/3 zuzügl. Anbaukosten	0,630	362,— 48,—
Magnettonzusatz für Tonfilm-Projektor mit Vorverstärker Smf. Sk. 506/2 zuzügl. Anbaukosten	0,235	358,— 68,—
Magnettonzusatz für Tonfilm-Projektor mit Universalverstärker Smf. Sk. 506/7 zuzügl. Anbaukosten	0,410	225,— 74,—

# Einzelgeräte für Tonfilm-Aufnahme und -Wiedergabe



Breitstrahl-Kofferlautsprecher 2x6 Watt Smf. Isp. 3a




15-W-Kofferlautsprecher, \$mf. lsp. 2a





8-W-Kofferlautsprecher Smf. Isp. 4b

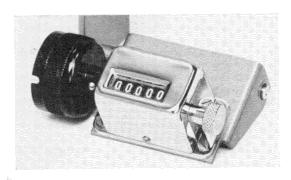


Bildzähleinrichtung zur Erleichterung der Vertonungsarbeiten Smf. Ve. 3027 a


## Trag- und Zubehörkoffer



mf.	Ve.	3001	

Gegenstand und Ausführung	Netto- gewicht etwa kg	Listenpreis DM
Tragkoffer für Projektor »2000«	2,900	47,
mit 1 Traggriff, verschließbar Smf.Ve.3001b  Desgleichen mit 3 Traggriffen Smf.Ve.3004b	3.300	53,
Tragkoffer für Tonfilm-Projektor »2000«	2,550	
mit Verstärker, Ausführung I, II und IV;		
mit 3 Traggriffen, verschließbar Smf. tpk. 2 a	5,500	153,
Tragkoffer für Tonfilm-Projektor »2000«	1,000	00
ohne Verst., mit 1 Traggriff, verschließb. Smf. tpk. 9c	4,900	80,
Tragkoffer für Zweiband-Magnetton- Projektor »2000« mit oder ohne Lichtton-	wasadaan furika	
laufwerk, 1 Traggriff, verschließbar Smf. tpk. 12a	5,200	110,—
Tragkoffer für Verstärker und Aufnahme-	min and an accompany	
stufe, 1 Traggriff, verschließbar Smf. tpk. 14a	4,800	125,
Zubehörkoffer, Vulkanfiber, verschließbar, leer	4.000	7777
für 240-m-Umroller	1,900 2,200	37,— 42,—
dazu Inhalt je Koffer (für beide Koffer passend)	-	,
1 Fl. Schmalfilmkitt, 30g Smf. Lag. 300/1	verephonorives	
1 Spannungsprüfer Smf. Lag. 300/10 1 Schraubenzieher Smf. Lag. 300/3 1 Staubpinsel Smf. Lag. 300/4	Puter de ser de la Carlo de la	
1 Staubpinsel Smf. Lag. 300/4	0,167	18,
1 Olkanne Smf. Lag. 300/5 1 Lupe Smf. Lag. 300/11	Consciona de Caractería	
2 Kufenschaber Smf. Lag. 300/7		
4 0 100 m 20 m 20 m 20 m 20 m 20 m 20 m 2	AAAAAA	
Ferner ist Platz vorgesehen für:	weened	
1 Filmspule, 120 m Schmalfilm-Lampen 1 Klebepresse Widerstände und ähnl.	WIND THE PROPERTY OF THE PROPE	

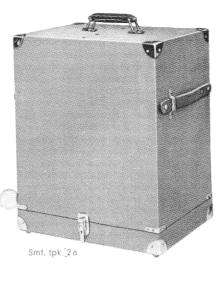

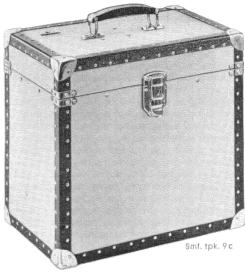









Zubehörkotter Smt. Ve. 3003 a Smt. Ve. 3012 a

## Zubehör

Siemens-Umroller für 240 m 8 / 16-mm-Film Fot, div. 42 d

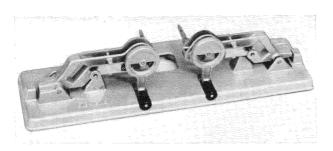

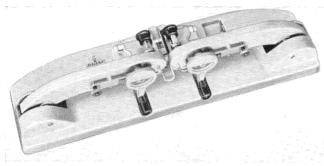

Siemens-Umroller für 600 m 16-mm-Schmaffilm Smf. sp. 7a


Gegenstand und Ausführung	Netto- gewicht etwa kg	Listenpreis DM
Verlängerungsarm für 1200-m-Spule,		
passend für Abwickelarm Fot. kino. 14, Tz. 155	0,520	58,
Verlängerungsarm für 1200-m-Spule,		
passend für Aufwickelarm Fot. kino. 14, Tz. 95	0,270	42,
Spulenachse mit Rändelmutter,		
passend für Auf- und Abwickelarm Fot. kino. 14, Tz. 91	0,050	5,
Umkehrspiegel für Objektive	and a second	
$f = 2,5 - 6,5 \text{ cm} \dots \dots$	0,560	120,
Siemens-Umroller für 600 m 16-mm-Film Smf. sp. 7a	1,750	89,
Siemens-Umroller für 240 m 8/16-mm-Film Fot. div. 42 d	1,180	56,
Siemens-Klebepresse für 8/16-mm-Film Fot. div. 41a	0,300	36,—
Endlose Wicklung für den	NAME OF THE PROPERTY OF THE PR	
Projektor »2000« Smf.Ve.3017a	1,250	199,50
Umschaltvorrichtung für den Betrieb von	Aller Andreas	
2 Lichttonfilm-Projektoren mit 10-W-, 5-W-	40 t A Colonia	
und Vorverstärker Smf.Ve.5004a	1,200	171,—
Anschlußschnur mit Handstecker für den	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	
Betrieb eines Verstärkers ohne Tonfilm-		
Projektor in Verbindung mit Tonabneh-	4888	
mer und Mikrofon Smf.Ve.5003a	0,280	30,



X

Siemens-Klebepresse Fot. div. 41 a


Spulenachse mit Rändelmutter Fot. kino.14, Tz. 91






Spulen-Verlängerungsarme Fot, kino. 14, Tz. 95 (für Aufwickelarm)


Fot. kino. 14, Tz. 155 (für Abwickelarm)



Endlose Wicklung für den Projektor »2000« Smf. Ve. 3017 a



Umkehrspiegel für Objektive t = 2.5 - 6.5 cm Smf, entw. 7 b

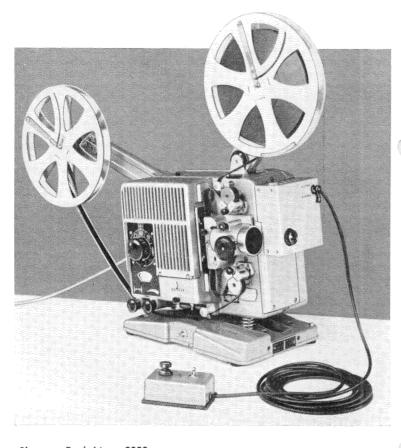

Siemens-Projektor »2000« für Stillstandprojektion Smf. kino. 2 a

\ /
M
¥
Α.
1

Gegen <b>s</b> tand und Ausführu <b>n</b> g	Netto- gewicht etwa kg	Listenpreis DM
Projektor »2000« mit Stillstand- projektionseinrichtung Smf. kino. 2a	12,000	auf Anfrag
Fernschalttaste für Stillstandprojektion Smf.Ve. 3031a	0,390	auf Anfrag

Gegenstand und Ausführung	Netto- gewicht etwa kg	Listenpreis DM
Objektive, Einsteckdurchmesser 42,5 mm         »Astro-Kino-Color« 1:1,8/ 25 Smf. opt. 8 a         " " 1:1,6/ 35 Smf. opt. 8 b         " " 1:1,6/ 50 Smf. opt. 8 c         " " 1:1,5/ 65 Smf. opt. 8 d         " " " 1:1,6/ 75 Smf. opt. 8 g         " " " 1:1,6/ 85 Smf. opt. 8 e         " " " 1:1,8/100 Smf. opt. 8 f	0,080 0,100 0,160 0,150 0,220 0,290 0,230	92,— 98,— 93,— 120,— 182,— 200,— 270,—
Osram-Schmalfilm-Lampen  250 W — 5 A ( 50 V)	0,060 0,070 0,080 0,090	23,— 28,— 30,— 37,50
Auswechselbare Vorwiderstände *) für eine Netzspannung von 95 V bis 250 V. Auswahl je nach Netzspannung u. verwendeter Schmalfilm-Lampe (siehe Widerstandstabelle Seite 20).    Smf. wd. 2 a - i Smf. wd. 3 a - i Smf. wd. 3 a - i Smf. wd. 4 d - i Smf. wd. 5 e - i   Smf. wd. 4 a Smf. wd. 4 c Smf. wd. 5 d	0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120	10,— 10,— 10,— 10,— 8,— 8,— 8,—

<sup>\*)</sup> Neben dem Betrieb mit auswechselbaren Vorwiderständen empfehlen wir für Dauerbetrieb, besonders für 750-W-Lampen, die Verwendung von Netztrafos.




Bild 1






Bild 2

## Die Bestückung

Ģe	Netto- gewicht etwa kg	Listenpre DM	
Siemens-Filmsp	ılen für 16-mm-Schmalfilm	- Opportunities and the state of the state o	
	bewahrungsdose Smf. sp. 3 a	0,300	8,
für 240 m "	" Smf. sp. 4 a	0,440	12,—
für 600 m "	" Smf. Lag. 305/1	1,000	25,20
für 1200 m ohne	, Smf. Lag. 305/2, Tz. 1	1,100	32,—
		4.400	20,
Dose für 1200-m-	Filmspule Smf. Lag. 305/2,Tz.2	1,100	20,
Siemens-Filmsp	ulen für 8-mm-Schmalfilm d auch für perforierten 8-mm-Magnet-	I, IUU	£U,
Siemens-Filmsp Diese Spulen sin tonfilm verwend	ulen für 8-mm-Schmalfilm d auch für perforierten 8-mm-Magnet- oar	0,160	5,—
Siemens-Filmsp Diese Spulen sin tonfilm verwend	ulen für 8-mm-Schmalfilm d auch für perforierten 8-mm-Magnet-	, propriess and the state of th	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Siemens-Filmsp Diese Spulen sin tonfilm verwend für 60 m in Auf	ulen für 8-mm-Schmalfilm d auch für perforierten 8-mm-Magnet- oar bewahrungsdose Smf. sp. 1 a	0,160	5,—

Vorführkoffer, Netz-Transformatoren, Umformer, Mikrofone, Plattenspieler usw. auf Anfrage.

## Ersatzteile

Gegenstand und Ausführung	Netto- gewicht etwa kg	Listenpreis DM
Rändelmutter für Spulenachse . Fot. kino. 14, Tz. 93 KI. Birnenlampe f. Pilotlicht 220 V . Smf. Lag. 303/3 desgleichen 110 V Smf. Lag. 303/4 Motorkohle Smf. Lag. 301/2 Schutzkontakt-Netzstecker, passend auch für Haushalt-Steckdosen . Smf. Lag. 301/5 Spiegel Fot. opt. 41, T 1 Kondensor Smf. opt. 2 a Gummifuß Fot. kino. 14, T 601 Keilriemen Fot. kino. 14, T 586 1 FI. Projektoröl, 30 g Smf. Lag. 300/9 Fotozelle	0,008 0,008 0,008 0,002 0,058 0,010 0,040 0,002 0,003 0,060 0,030 0,017	1,30 1,30 1,30 -,85 1,50 6, 10, -,10 1,60 -,80 60, 11,

## Ersatzteile

Gegenstand und Ausführung	Netto- gewicht etwa kg	Listenpreis DM
		anaout, o
Glasstab für Lichttonlaufwerk Smf. Ifw. 1 T 29	0,002	8,60
Feinsicherung 0,8 A/220 V u. 240 V . Smf. Lag. 502/5	0,001	,30
Feinsicherung 1,6 A/110 V u. 150 V $\cdot$ . Smf. Lag. 502/6	0,001	,30
Magnetköpfe		
Piccokopf für Magnettonzusatz Smf. Sk. 506/1, 2, 3 u. 7 und für Magnetton-Einstreifen-Projektor » 2000« 2,5-mm-Vollspur Smf. Lag. 506/4	0,008	76,
Komb. Aufnahme- und Wiedergabekopf für Magnetton - Einstreifen - Projektor »2000«, 0,8-mm-Schmalspur Smf. Lag 506/6	obiocolohikeen errollendarikeen on oli	81,
Komb. Aufnahme- und Wiedergabekopf für Magnetton-Zweiband-Projektor »2000« Smf. Lag. 506/2	0,005	
Löschkopf für Magnetton - Zweiband- Projektor »2000« , , , , , , . Smf, Lag, 506/1	0,005	27,
Löschkopf für Magnetton - Einstreifen- Projektor »2000« , , Smf. Lag. 506/5	0,008	29 <sub>j</sub> roman

## Röhren

Verstärker	Stückzahl je Verstärker	Röhren- bezeichnung	Gewicht etwa kg	Listenpreis DM	
Universalverstärker	- Additional Control of the Control	ECC 40	0,015	7 J	
Universalverstärker 10-W-Verstärker 5-W-Verstärker Vorverstärker	3 4 2 2	EF 4	0,013	11,—	
Universalverstärker 10-W-Verstärker Aufnahmestufe	2 2 1	EL 41	0,015	10,50	
5-W-Verstärker	1	EL 84	0,013	11,50	
Aufnahmestufe	<b>₹</b>	EM 85	0,023	8,50	



# Listenpreise

April 1	Dynamisches Mikrofon mit Nieren-Charakteristik (hochohmig) Smf Lag 505/3 DM	93,
2.	Dynamisches Mikrofon mit Nieren-Charakteristik (200 Ohm) Smf Lag 505/4 DM	86,—
3.	Kabelübertrager Smf Lag 505/5 DM	29,—
4.	Mikrofon-Verlängerungskabel 5 m (mit Stecker 5991/6374)	12,—
5.	Mikrofon-Verlängerungskabel 10 m (mit Stecker 5991/6374)	18,—
6.	Mikrofon-Verlängerungskabel 20 m (mit Stecker 5991/6374)	30,—
7.	Mikrofon-Stativ Smf Lag 505/6 DM	62,

Die Preise verstehen sich ab Werk ausschließlich Verpackung.

Dieses Beiblatt ist zur Ergänzung Ihrer Schmalfilm-Preisliste bestimmt.

## Widerstandstabelle für den Siemens-Projektor »2000«

Beim Siemens-Schmalfilm-Projektor »2000« richten sich die Werte des auswechselbaren Vorwiderstands nach der verwendeten Lampe und der vorhandenen Netzspannung. Beide Werte sind am oberen Teil des Widerstandskörpers aufgestempelt.

Aus der nachstehenden Tabelle sind die jeweiligen Bestellangaben ersichtlich.

Verwendete	Spannungsbereich in Volt								
Schmalfilm-Lampe	95 115	115 125	125 —140	140 —155	155 170	170 —190	190 —205	210 230	230 250
	Sml.wd	Smf.wd	Smt.wd	Smf.wd	Smt.wd	Smf.wd	Smf.wd	Smf.wd	Smf.wd
250 W— 5 A (50 V)	2 a	2 b	2 c	2 d	2 e	2 f	2 g	2 h	2 i
375 W— 5 A (75 V)	3 a	. 3 b	3 c	3 d	3 e	3 f	3 g	3 h	3 i
500 W— 5 A (100 V)	4 a	4 a	4 C	4 d	4 e	4 f	4 g	4 h	4 i
750 W— 7,5 A (100 V)	4 a	4 a	4 C	5 d	5 e	51	5 g	5 h*)	51

Aus der Aufstellung ist ersichtlich, daß in den unteren Spannungsbereichen für verschiedene Lampen ein und derselbe Widerstand verwendet werden kann.

Neben dem Betrieb mit auswechselbaren Widerständen empfehlen wir für Dauerbetrieb, besonders für 750-W-Schmalfilm-Lampe, die Verwendung von Netztrafos (Sek. 110—125 V). Wird mit diesen Netztrafos gearbeitet, ist stets der für eine Spannung von 95—115 V erforderliche Widerstand zu verwenden.

## Beispiel für eine Bestellung

Ein Projektor »2000« soll mit einer 500-Watt-Lampe bei einer Netzspannung (Gleich- oder Wechselstrom) von 220 Volt bestückt werden. Entsprechend den vorstehenden Angaben heißt die Bestellung:

1 Vorwiderstand Smf. wd 4 h

\*) Dieser Widerstand kann auch noch bei Unterspannungen bis zu 205 Volt Netzspannung verwendet werden.

SIEMENS & HALSKE AKTIENGESELLSCHAFT

SH 4155a

4452 20 335